

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ พร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประเภท งานอาคาร โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 3,000.00 เมตร

งานวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 1" ระยะทาง 1,000.00 เมตร และ งานวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2" ระยะทาง 2,000.00 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ พร.1 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTRO F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18	176,655.95	1.2726	224,812.36	FACTRO F 1.2726
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย		3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			227,812.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			227,000.00	
สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่		3,000.00 เมตร	เฉลี่ยราคาประมาณ 75.00 บาท/เมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 22/2556 ลว. 9 ก.ย. 2556

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ตรวจ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางอารยา ศรียาภรณ์)

กรรมการ

ลงชื่อ ด.ต.

(สมศักดิ์ มณีवाल)

อนุมัติ

ลงชื่อ

(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.1

รายการประมาณการ งานอาคาร โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 3,000.00 เมตร

แผ่นที่ 1 / 1

งานวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 1" ระยะทาง 1,000.00 เมตร และ งานวางท่อประปา PVC ขนาด Ø 2" ระยะทาง 2,000.00 เมตร

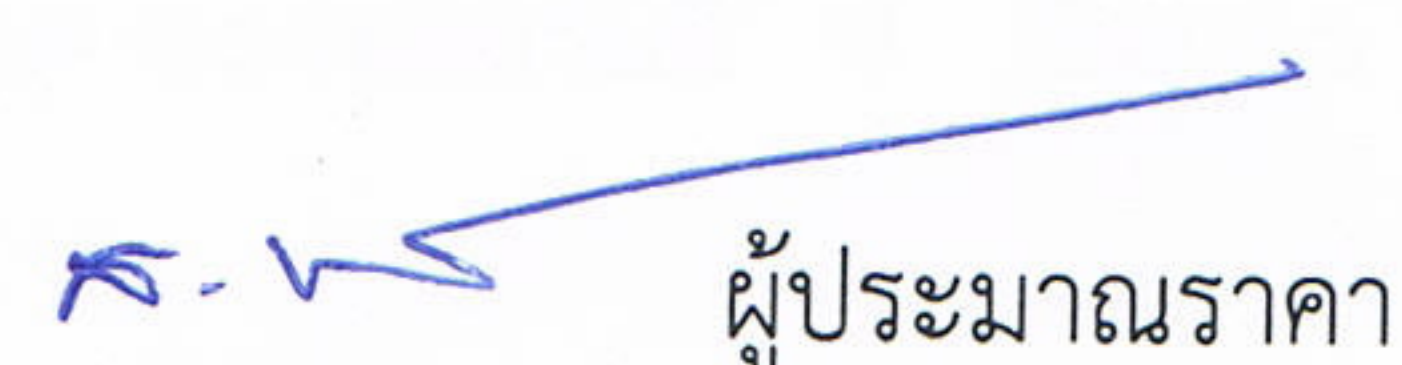
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย		
1	งานวางท่อประปา PVC ชั้น 8.5				
1.1	Ø 1/2" ชนิดธรรมดา	3.00	ท่อน	38.64	115.92
1.2	Ø 1" ชนิดบานหัว	250.00	ท่อน	64.40	16,100.00
1.3	Ø 2" ชนิดบานหัว	500.00	ท่อน	165.60	82,800.00
2	งานอุปกรณ์ประกอบท่อ				
2.1	ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 2"	35.00	อัน	23.55	824.25
2.2	ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด Ø 1"	8.00	อัน	7.23	57.84
2.3	ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 2" ลด 1 1/2"	1.00	อัน	15.73	15.73
2.4	สามทาง PVC 90 องศา ขนาด Ø 2"	3.00	อัน	34.09	102.27
2.5	สามทาง PVC 90 องศา ขนาด Ø 2" ลด 1/2"	18.00	อัน	38.76	697.68
2.6	สามทาง PVC 90 องศา ขนาด Ø 1" ลด 1/2"	7.00	อัน	13.18	92.26
2.7	วาล์ว ปิด-เปิด PVC ขนาด Ø 1"	2.00	อัน	60.00	120.00
2.8	วาล์ว ปิด-เปิด PVC ขนาด Ø 2"	5.00	อัน	120.00	600.00
2.9	ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1/2"	24.00	อัน	5.00	120.00
2.10	ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 1"	1.00	อัน	10.00	10.00
2.11	ฝาครอบ PVC ขนาด Ø 2"	5.00	อัน	20.00	100.00
2.12	เทปพันเกลียว	25.00	ม้วน	20.00	500.00
2.13	กาบประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	15.00	กระป๋อง	560.00	8,400.00
2.14	งานขุดวางท่อประปาและประสานท่อประปา	3,000.00	เมตร	22.00	66,000.00
	พร้อมฝังกลบ				
	รวมราคาค่างานต้นทุน				176,655.95

หมายเหตุ ราคาของเดือน สิงหาคม 2556

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

 ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธา 5