

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.5

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยังปลา	1,380,473.43	1.3574	1,873,854.64	FACTOR F 1.3574
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,876,854.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,875,000.00	
หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ 3,400.00 ตารางเมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ 551 บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 316/2556 ลว. 26 ธ.ค. 2556

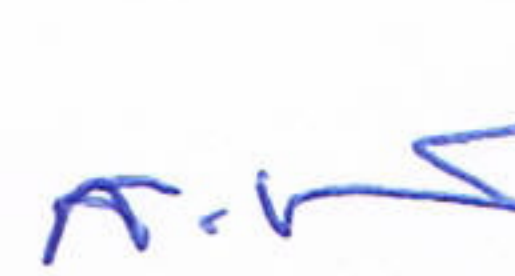
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  ประมาณราคา
(สุชาติ พรหมชาติ)

ลงชื่อ จ.อ.  ประธานกรรมการฯ
(ไพศาล มีสมบัติ)

ลงชื่อ จ.อ.  ตรวจ
(ไพศาล มีสมบัติ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางอารยา ศรียาภรณ์)

ลงชื่อ จ.อ.  เห็นชอบ
(ไพศาล มีสมบัติ)

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  กรรมการ
(สุชาติ พรหมชาติ)

ลงชื่อ ด.ต.  อนุมัติ
(สมศักดิ์ มณีนวน)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายซอยวังปลา หมู่ที่ 16 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง

อบต. บ้านควน

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	3,400.00	ตร.ม.	-	-	1.33	4,522.00	4,522.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ (คิวแน่น)	160.00	ลบ.ม.	584.12	93,459.20	-	-	93,459.20	
3	คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240 กก. / ตร.ชม.	510.00	ลบ.ม.	2,086.45	1,064,089.50	-	-	1,064,089.50	
4	ค่าผูกมัดคอนกรีต	3,400.00	ตร.ม.	-	-	12.60	42,840.00	42,840.00	
5	ลูกรังใหล่ทางเกลี่ยเรียบ	102.00	ลบ.ม.	145.00	14,790.00	-	-	14,790.00	
6	เหล็ก RB ศก. 15 mm.	0.4299	ตัน	21,845.20	9,391.25	1,133.00	487.08	9,878.33	
7	เหล็ก DB ศก. 16 mm.	1.0744	ตัน	19,933.33	21,416.37	1,133.00	1,217.30	22,633.66	
8	เหล็ก RB ศก. 19 mm.	0.0667	ตัน	21,028.04	1,402.57	1,133.00	75.57	1,478.14	
9	WIRE MESH ศก. 4 mm. @ 0.20 ม. #	3,400.00	ตร.ม.	28.00	95,200.00	-	-	95,200.00	
10	ค่าแรงไม้แบบคิดตามยาว 2 ซ้างแล้ว	680.00	เมตร	-	-	19.45	13,226.00	13,226.00	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (คิดตามขวาง	340.00	เมตร	-	-	23.89	8,122.60	8,122.60	
	CONTRACTION JOINT)								
12	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (คิดตามยาว	680.00	เมตร	-	-	15.05	10,234.00	10,234.00	
	LONGTUDINAL JOINT)								
	รวมราคาทั้งหมด				1,299,748.89		80,724.54	1,380,473.43	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน พฤศจิกายน 2556

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธา